

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 69076E42-1810-4BEF-BC4D-5A899AFB78D6

FAHRZEUG

MARKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

KILOMETERSTAND: 61.036 km
FIN: YSMVSEDE1PL160680
DATUM UND UHRZEIT:
21.09.26, 11:00

DURCHGEFÜHRT VON: Autovirus AG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

94,9 %

ENERGIE

72kWh | 76kWh




WLTP-REICHWEITE

512km | 540km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

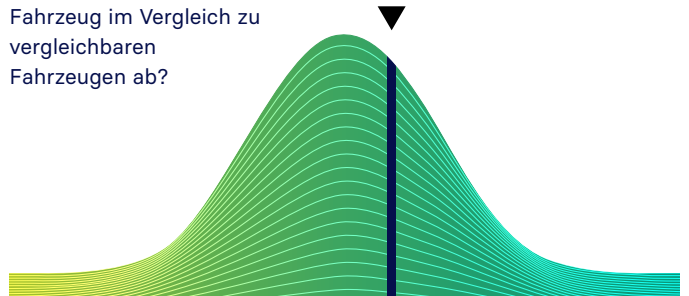

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	74,0kWh	72,1kWh	71,1kWh
Neu:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	455-512km	377km	379km
Neu:	480-540km	398km	399km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 11:00:39

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	37%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	93%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	16,5°C	17,4°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,624V	3,626V	2mV	✓
Batteriespannung	391,6V			
Durchschn. Stromstärke	-1,3A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.625	3.625	3.625	3.625	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625	3.626	3.625	3.625	3.626
21 - 40	3.625	3.626	3.626	3.626	3.625	3.625	3.625	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625	3.626	3.626	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.625
41 - 60	3.626	3.625	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
61 - 80	3.625	3.625	3.625	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625	3.626	3.626	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
81 - 100	3.626	3.626	3.626	3.626	3.624	3.626	3.626	3.625	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625
101 - 108	3.625	3.626	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.