

123

11/08/2026 14:32:56



Integrated Service Technical **4.60.40**
Application

Données de programmation : 4.60.42



N° châssis **7A74956** Véhicule : **2'/F45/SAT/225xe iPerformance/B38A15M0,IA1P16M0/AUT/ECE/DàG/2017/11** KL 15: 13.9 V KL 30: 13.9 V
Kilométrage total **62691 km / 38954 mls** Niveau d'intégration réel **F056-21-03-530**

ABL-DIT-AT6125_SP0XBATKAP - Batterie haute tension : Analyser l'état de la batterie - V.54

Déroulement

Schéma électrique

Description fonction

Batterie haute tension SP05


- Niveau de charge actuel : 46,60 %
- Plage de fonctionnement du niveau de charge : 29,30 % à 90,00 %

Capacité de la batterie déterminée par le SME : 90,6 %

 **Remarque!**

Si la capacité restante de la batterie haute tension déterminée par le SME est supérieure à 80 %, aucune autre détermination de la capacité de la batterie n'est nécessaire, car elle entraînerait un résultat similaire.

1 D6125_00000000_01_901

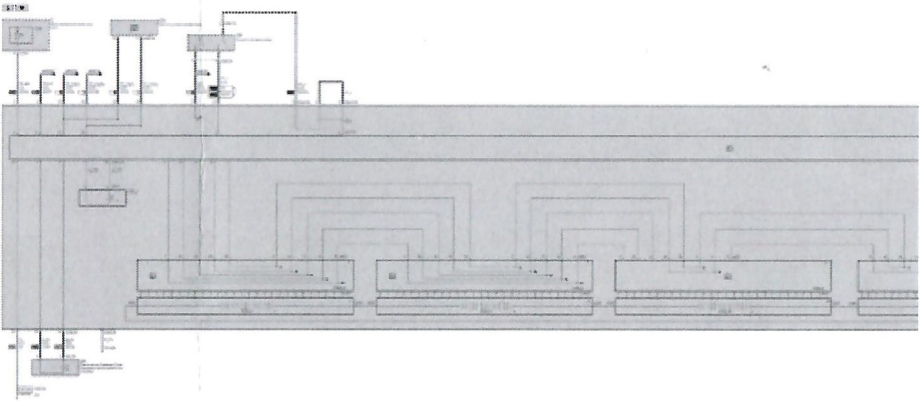

Annuler

Appareils de mesure

Clavier

Plein écran

Continuer