



M27
generation2

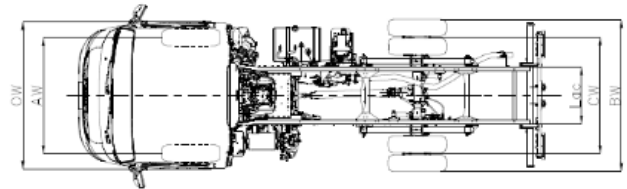

ISUZU

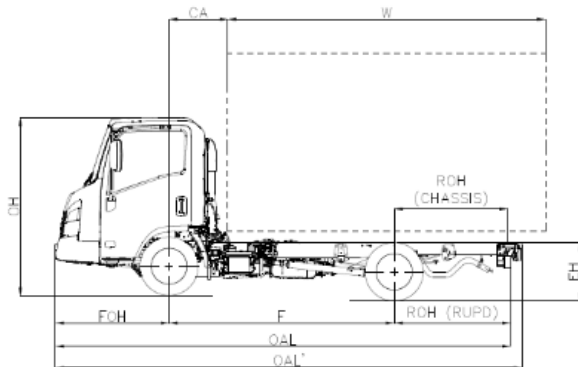

M27
generation2

	M 27	M 27 E	M 27 F	M 27 H
Radstand	F	2475	2750	3345
Fahrzeuglänge	OAL	5070	5595	6320
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3010	3535	4260
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3380	3905	4525
Überhang hinten /RUPD	ROH /RUPD	1150 / 1185	1390/1435	1565/1461
Chassishöhe	EH		775	
Kabinenhöhe	OH	2175	2175	2185
Fahrgestellbreite	BW		1860	
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW		1815	
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1		2120	
Aufbauabstand min.	D min		650 ⁽⁶⁾	
Überhang vorne	FOH		1410	
Chassisbreite	LaC		700	
Spur vorne	AW		1475	
Spur hinten	CW		1425	
Bodenfreiheit	HH		180 ⁽⁷⁾	
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia			
GEWICHT (kg)				
Leergewicht ⁽⁵⁾		2255	2300	2340
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1680/575	1685/615	1685/655
Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet ⁽⁸⁾		2495	2545	2585
Gesamtgewicht			3500	
Maximale Achslast vorne/hinten			2100 / 2435	
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst			3500 / 750	

1. Aus dem COC abgeleiteter Wert
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1860/1945 - 1945/2120 - 2120/2275
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. ISIM +50 Kg
6. Mit einer Mindesteinbaurahmenhöhe von 150 mm
7. Freiraum: Hinterachsdifferential
8. 50 kg mehr mit "ISIM"-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

M 27 - Radstand (mm) E 2475 - F 2750 - H 3345

JULI 2025

Zusatzrüstung	ISIM 9-Gang-DCT
	Rechts gelenkt (*)

(*) nur Radstand E- F + ISIM e F + ISIM; (*)nach Verfügbarkeit

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Immobilizer Manuelle Klimaanlage Sonnenblende (Fahrer/Beifahrer) Lenkradbedienung MID display 7" Elektrische und beheizte Rückspiegel DAB+/Bluetooth Radio - USB mit 6,2-Zoll-Bildschirm * 	<ul style="list-style-type: none"> Lichtautomatik Motorbremse Rückfahr-Warnsignal Starten und stoppen Scheinwerferhöhe man. verstellbar Starrer Fahrersitz mit Armlehne Doppellairbag (Fahrer und Beifahrer) Sicherheitsgurtwarner 	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Fensterheber Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) Reifenreparaturset Herausnehmbarer Getränkehalter Vordere und hintere BI-LED-Beleuchtung Elektronische Parkbremse Auto Hold Nebelscheinwerfer

*Option: DAB+ Radio - Bluetooth - 6.8"-Touchscreen - Apple CarPlay/Android Auto kompatibel

Safety Pack 2		
ABS: Antiblockiersystem	AEBS: Autonomes Notbremssystem	DDAW: Müdigkeitserkennungssystem
ASR: Antriebsschlupfregelung	DWS: Abstandswarnungssystem	
EBD: Elektronische Bremskraftverteilung	MAM*: Notbremsung vor einem Hindernis	FVSN: Warnung vor dem Start des vorausfahrenden Fahrzeugs
EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle	TSR: Verkehrszeichenerkennungssystem	RM: Rückmonitor
LDWS: Spurhalteassistent	TPMS:Reifendruckkontrollsystem	Intersection AEBS: Autonomes Notbremssystem an Kreuzungen
Intersection warning: Kreuzungsgefahrenwarnsystem	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Autonomes Notbremssystem für Fußgänger und Radfahrer	

*Nur für Modelle mit DCT-Robotgetriebe "ISIM" erhältlich

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4 Zylinder. 16 V mit variabler Auslassventilsteuerung und Getriebekaskadenverteilung. DENSO i-Art Common-Rail-Einspritzsystem mit VGS-Turbo (elektronische Steuerung) und Ladeluftkühler. HUBBRAUM 2999 cm3, LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 U/min, DREHMOMENT 375 Nm 1280 - 2800 U/min. EMISSIONEN EURO VI OBD-E
--------------	---

Tank (Nennwerte)	70 L Radstand E und F - 100 L	14 L Ad-Blue
Getriebe und Differentialübersetzung	5 Gänge MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Rückwärtsgang 5.068; Differential 3.909 (43/11). 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe "ISIM" (MYR9S): 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Rückwärtsgang 4.810; Differential 4.100	
Getriebeart	Mechanisch	ISIM
Chassismasse	Breite 65 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 205/75 R16C Einzelbereifung. Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fußbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Mechanisch betätigte Feststellbremse an der Kardanwelle. Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten 293X40 mm	
Aufhängung	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah	

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

Technische und spezifische Daten gelten nur als Richtwert und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

ISUZU

VERSION Euro VI OBD-E

Für weitere Informationen
ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.hu

www.isuzutrucks.ro

www.isuzu.si

07/2025



Midi Europe empfiehlt