

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 207C4B33-FEB8-4F54-8829-C891A2162E12

FAHRZEUG

MARKE: Nissan
MODELL: Leaf ZE1 - 40 kWh

KILOMETERSTAND: 35.262 km
FIN: SJNFAAZE1U0056119
DATUM UND UHRZEIT:
07.08.26, 16:36

DURCHGEFÜHRT VON: Winkelbüel
Garage AG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

90,9 %

ENERGIE

35kWh | 39kWh




WLTP-REICHWEITE

245km | 270km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

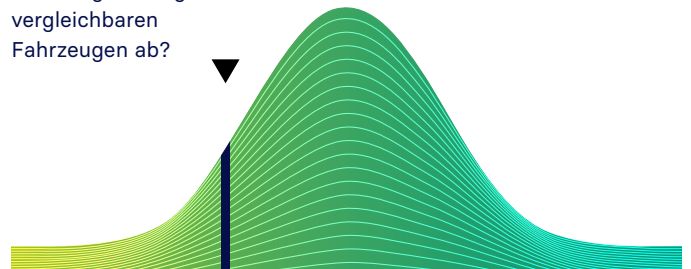

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	36,4kWh	35,4kWh	31,4kWh
Neu:	40,0kWh	39,0kWh	34,5kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	245km	195km
Neu:	270km	215km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 16:36:35

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	87%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	90%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	26,0°C	27,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	4,069V	4,089V	21mV	✓
Batteriespannung	391,7V			
Durchschn. Stromstärke	-0,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.074	4.078	4.083	4.078	4.085	4.081	4.081	4.077	4.083	4.085	4.078	4.075	4.086	4.083	4.086	4.085	4.086	4.086	4.086	4.085
21 - 40	4.086	4.088	4.081	4.083	4.086	4.085	4.083	4.078	4.088	4.086	4.086	4.083	4.085	4.083	4.086	4.086	4.088	4.088	4.089	4.088
41 - 60	4.085	4.080	4.086	4.088	4.081	4.078	4.083	4.083	4.072	4.074	4.074	4.074	4.075	4.072	4.075	4.074	4.077	4.074	4.077	4.074
61 - 80	4.075	4.072	4.077	4.075	4.078	4.074	4.077	4.074	4.078	4.075	4.077	4.074	4.075	4.074	4.077	4.072	4.077	4.074	4.072	4.077
81 - 96	4.072	4.070	4.077	4.072	4.077	4.069	4.080	4.074	4.075	4.074	4.074	4.069	4.074	4.074	4.069	4.074	/	/	/	/

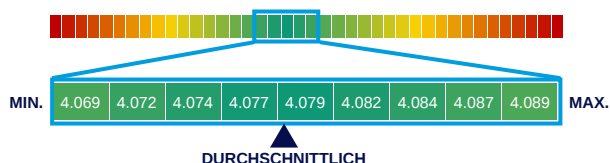

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.