

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 98CB54B1-911F-4F9A-BB8D-61F58B374DFC

FAHRZEUG

MARKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQE SUV - 90,56 kWh

KILOMETERSTAND: 16.034 km
FIN: W1NGM5DB7RA044377
DATUM UND UHRZEIT:
06.10.26, 16:05

DURCHGEFÜHRT VON: AutoCenter
Spreitenbach AG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

101,0 %

ENERGIE 92kWh | 91kWh




WLTP-REICHWEITE 599km | 593km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

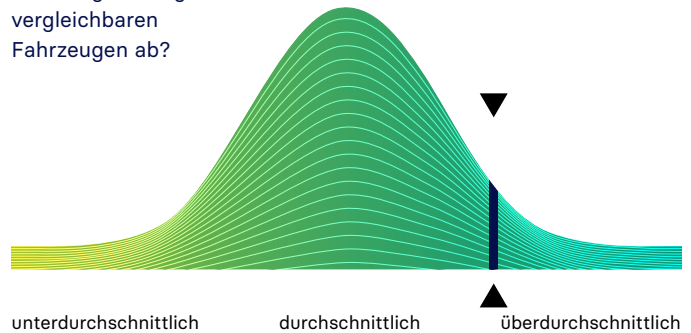

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	97,0kWh	91,5kWh	89,9kWh
Neu:	96,0kWh	90,6kWh	89,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	412-599km	378km
Neu:	408-593km	374km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	16:05:11
FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	51%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	104%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	16,0°C	19,0°C	3,0°C	✓
Zellspannung	3,658V	3,708V	50mV	✓
Packspannung	333,3V			
Durchschn. Stromstärke	-1,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.703	3.705	3.701	3.701	3.702	3.705	3.704	3.703	3.703	3.703	3.703	3.702	3.701	3.705	3.702	3.702	3.703	3.703	3.704	3.699
21 - 40	3.705	3.705	3.707	3.706	3.704	3.705	3.705	3.707	3.704	3.707	3.705	3.704	3.702	3.705	3.707	3.704	3.703	3.706	3.706	3.700
41 - 60	3.701	3.702	3.701	3.666	3.705	3.705	3.705	3.705	3.702	3.704	3.701	3.699	3.703	3.705	3.705	3.707	3.703	3.707	3.704	3.704
61 - 80	3.706	3.708	3.706	3.701	3.701	3.702	3.699	3.699	3.706	3.704	3.707	3.704	3.702	3.703	3.701	3.706	3.706	3.702	3.704	3.703
81 - 100	3.705	3.706	3.703	3.705	3.706	3.707	3.706	3.703	3.706	3.705	3.706	3.706	3.704	3.704	3.702	3.704	3.703	3.702	3.703	3.703
101 - 120	3.703	3.704	3.706	3.703	3.706	3.703	3.704	3.706	3.683	3.703	3.702	3.706	3.705	3.702	3.702	3.704	3.702	3.702	3.705	3.705
121 - 140	3.705	3.703	3.702	3.703	3.703	3.703	3.705	3.705	3.705	3.703	3.702	3.704	3.704	3.704	3.704	3.704	3.701	3.702	3.704	3.704
141 - 160	3.705	3.704	3.704	3.705	3.704	3.705	3.705	3.704	3.703	3.658	3.706	3.705	3.703	3.703	3.704	3.704	3.703	3.704	3.706	3.703
161 - 180	3.704	3.702	3.707	3.705	3.706	3.701	3.701	3.706	3.704	3.707	3.705	3.707	3.704	3.705	3.705	3.706	3.703	3.708	3.707	3.707

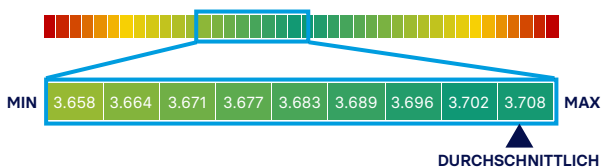

MELDUNGEN

Der berechnete SoH liegt über 100 %, was bedeutet, dass die Batterie Ihres Fahrzeugs mehr Energie speichern kann als die eines durchschnittlichen Neufahrzeugs desselben Typs. Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code.

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.