

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 1EE368B4-8818-4C5A-A303-32A0A676F5E1

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: Q4 e-tron - 77 kWh

KILOMETERSTAND: 52.498 km
FIN: WAUZZZFZ4PP007135
DATUM UND UHRZEIT:
29.10.26, 18:47

DURCHGEFÜHRT VON: AMAG Occasion
Center Sihlbrugg / AOC Sihlbrugg

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

94,6 %

ENERGIE

73kWh | 77kWh




WLTP-REICHWEITE

531km | 562km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

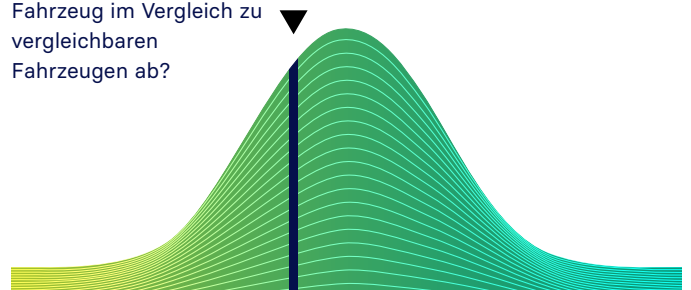

unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

amag



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	77,5kWh	72,8kWh	69,9kWh
Neu:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	389-531km	351km
Neu:	412-562km	371km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 18:47:36

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	89%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	94%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	18,3°C	20,4°C	2,1°C	✓
Zellspannung	4,028V	4,037V	9mV	✓
Packspannung	387,2V			
Durchschn. Stromstärke	-5,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.036	4.034	4.036	4.033	4.035	4.035	4.033	4.036	4.033	4.032	4.034	4.034	4.034	4.033	4.034	4.032	4.033	4.032	4.034	4.033
21 - 40	4.033	4.034	4.035	4.033	4.034	4.034	4.034	4.034	4.033	4.034	4.035	4.034	4.032	4.034	4.036	4.033	4.034	4.032	4.034	4.031
41 - 60	4.033	4.033	4.035	4.033	4.035	4.031	4.028	4.032	4.035	4.035	4.036	4.036	4.036	4.035	4.034	4.034	4.037	4.035	4.035	4.035
61 - 80	4.034	4.035	4.033	4.035	4.033	4.033	4.036	4.034	4.036	4.035	4.033	4.035	4.035	4.034	4.036	4.034	4.033	4.034	4.036	4.035
81 - 96	4.031	4.034	4.035	4.034	4.034	4.035	4.034	4.033	4.030	4.032	4.035	4.034	4.035	4.034	4.033	4.031	/	/	/	/

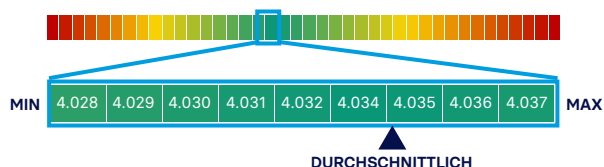

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.