

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 3734C6A5-6441-4A1E-B6A5-180C3740C766

## FAHRZEUG

MARKE: Tesla  
MODELL: Model S - 2021

KILOMETERSTAND: 53.970 km  
FIN: 5YJSA7E25LF367183  
DATUM UND UHRZEIT:  
16.10.26, 18:24

DURCHGEFÜHRT VON: Carfinity Group  
GmbH

## ERGEBNISSE

Unabhängig  
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

# 89,8 %

ENERGIE

90kWh | 100kWh




WLTP-REICHWEITE

585km | 652km

## BEWERTUNG

### BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr  
Fahrzeug im Vergleich zu  
vergleichbaren  
Fahrzeugen ab?

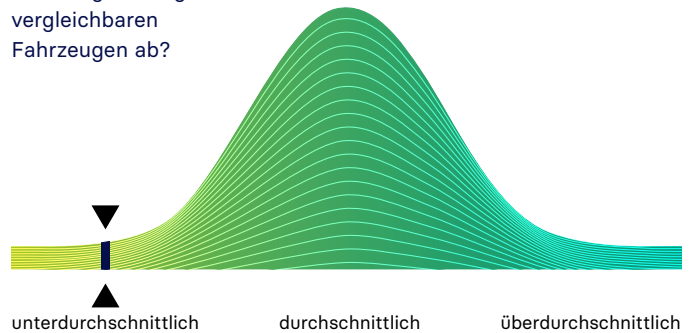

## PRÜFUNGEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Batteriemanagementsystem (BMS) | ✓ |
| Batteriesensor                 | ✓ |
| Batteriemesswerte              | ✓ |
| Batteriezellspannungen         | ✓ |
| Fahrzeugkommunikation          | ✓ |



SCAN FOR DETAILS

## AUSWERTUNG

### AKZEPTABLER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in zufriedenstellendem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGIE

|          | Brutto   | Netto<br>(nominal) | Nutzbar |
|----------|----------|--------------------|---------|
| Aktuell: | 94,2kWh  | 89,7kWh            | 85,2kWh |
| Neu:     | 105,0kWh | 100,0kWh           | 95,0kWh |

## REICHWEITE

|          | WLTP      | Typisch |
|----------|-----------|---------|
| Aktuell: | 573-585km | 438km   |
| Neu:     | 639-652km | 488km   |

## ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 18:24:48

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| FLASH Test gestartet.         | ✓ |
| Datenerfassung gestartet.     | ✓ |
| Fahrzeug erkannt.             | ✓ |
| Datenerfassung abgeschlossen. | ✓ |
| Datenanalyse gestartet.       | ✓ |
| Datenanalyse abgeschlossen.   | ✓ |

## SENSOREN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spannungssensor       | ✓ |
| Stromsensor           | ✓ |
| Temperatursensoren    | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |

## BMS


|                                 | Wert | Status |
|---------------------------------|------|--------|
| BMS-Ladezustand (SoC)*:         | 44%  |        |
| Genauigkeit der SoC-Berechnung: |      | ✓      |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:  | 87%  |        |
| Genauigkeit der SoH-Berechnung: |      | ✓      |

## MESSWERTE

|                        | Min    | Max    | Delta | Status |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batterietemperatur     | 19,2°C | 20,0°C | 0,8°C | ✓      |
| Zellspannung           | 3,729V | 3,731V | 2mV   | ✓      |
| Packspannung           | 358,2V |        |       |        |
| Durchschn. Stromstärke | -1,3A  |        |       |        |

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

|         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 - 20  | 3.730 | 3.730 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 21 - 40 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.729 | 3.730 | 3.729 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 41 - 60 | 3.730 | 3.730 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 61 - 80 | 3.729 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.731 |
| 81 - 96 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.731 |

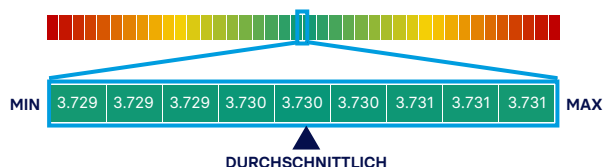

## MELDUNGEN

It is not possible to determine the exact battery type with 100% certainty based on the data received from the car. Please check that the identified vehicle type matches the vehicle's registration documents. If not, please contact AVILOO Customer Management and provide them with the registration documents.

\*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.