CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 7DF8524D-64EB-4B1E-BEF3-836F49A8E0B9

VÉHICULE

MARQUE: Volkswagen
MODÈLE: ID5 - 77 kWh
KILOMÉTRAGE: 1 345 km
VIN: WVGZZZE22RP500205
DATE ET HEURE: 29/05/2026 10:30
EXÉCUTÉ PAR: Garage Olympic SA

RÉSULTATS

Indépendant
ÉTAT DE SANTÉ (SOH)


101,5 %

ÉNERGIE 78kWh | 77kWh

AUTONOMIE WLTP 561km | 553km

ÉVALUATION

COMPARAISON
Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

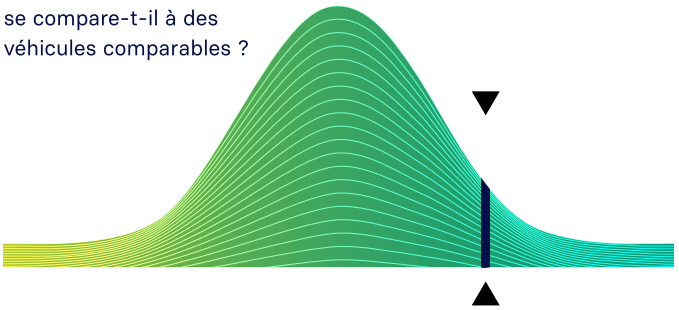

inférieur à la moyenne | moyen | supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓

SCAN FOR DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	83,2kWh	78,1kWh	75,1kWh
Neuf:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	498-561km	405km	311km
Neuf:	491-553km	399km	307km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. **10:30:32**

- Le FLASH Test a commencé. ✓
- Véhicule détecté. ✓
- Début de l'acquisition de données. ✓
- Acquisition des données terminée. ✓
- Analyse des données. ✓
- Analyse terminée. ✓

CAPTEURS

- Capteurs de tension ✓
- Capteurs de courant ✓
- Capteurs de température ✓
- Capteurs de tension des cellules ✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	33%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	100%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	24,9°C	25,5°C	0,6°C	✓
Tension des cellules	3,615V	3,619V	4mV	✓
Tension du pack	347,2V			
Courant moyen	-1,0A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.617	3.618	3.618	3.617	3.618	3.617	3.616	3.618	3.617	3.617	3.617	3.617	3.618	3.617	3.617	3.617	3.616	3.617	3.618	3.618
21 - 40	3.618	3.617	3.618	3.617	3.615	3.617	3.616	3.617	3.617	3.618	3.616	3.616	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618	3.617	3.617	3.617
41 - 60	3.618	3.618	3.617	3.617	3.618	3.617	3.617	3.617	3.617	3.618	3.618	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618	3.617	3.619	3.617	3.617
61 - 80	3.618	3.618	3.617	3.616	3.617	3.617	3.618	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618	3.617	3.618	3.617	3.618	3.618	3.617	3.618	3.617
81 - 96	3.617	3.618	3.615	3.618	3.616	3.616	3.615	3.616	3.617	3.618	3.616	3.617	3.618	3.616	3.617	3.617				

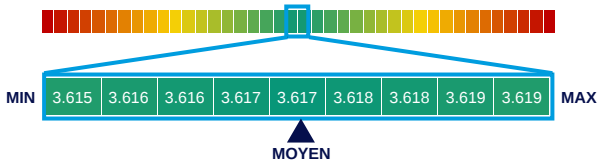

MESSAGES

Le SoH calculé est supérieur à 100 %, ce qui signifie que la batterie de votre véhicule peut stocker plus d'énergie que celle d'un véhicule neuf moyen du même type. Pour plus d'informations, scannez le code QR.

*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

7DF8524D-64EB-4B1E-BEF3-836F49A8E0B9